COMMAX®

Caméra anti-vandale 4 fils

Modèle DRC-4BG (Noir et blanc)
Modèle DRC-4CG (Couleurs)

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel ; conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

COMMAX Co.,Ltd.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3

Emplacement et fonctions des commandes 4

Schémas de câblage et installation 5

Gabarit de montage.....6

Spécificités techniques 7

Liste des composants 7

INTRODUCTION

• Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la gamme Commax.

• Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre les instructions avant l'installation et l'utilisation.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION : Pour limiter le risque de choc électrique, n'ouvrez pas le capot (ou l'arrière) de l'appareil. Il n'y a pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur. Faites effectuer l'entretien par des personnels entretien qualifiés.



Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence d'une **« tension dangereuse »** non isolée dans le corps de l'appareil qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque de choc électrique corporel



Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans le manuel fourni avec l'appareil.

ATTENTION : Pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique et d'interférences,

• n'utilisez que les accessoires recommandés

• ne faites modifier les réglages des commutateurs internes que par des personnels entretien qualifiés

• ne faites effectuer le montage de la carte d'interface en option que par des personnels entretien qualifiés

EMPLACEMENT ET FONCTIONS DES COMMANDES

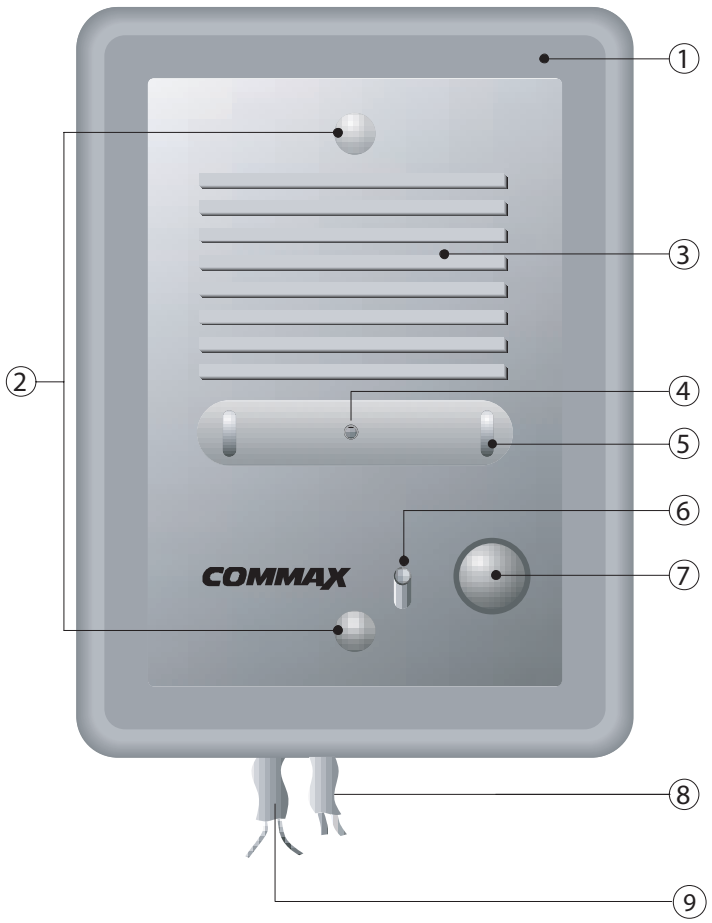

1 Coffret anti-vandale
2 Trous de fixation
3 Haut-parleur
4 Objectif
5 Leds infrarouges (modèle n & b) Leds blanches (modèle couleurs)
6 Microphone
7 Bouton d'appel
8 Sortie des fils de connexion relais de gâche
9 Sortie des fils de connexion au moniteur

SCHÉMA DE CÂBLAGE ET INSTALLATION

1 Découpez le gabarit de montage ci-après pour vous permettre de matérialiser les emplacements des perçages à réaliser.
2 Branchez les câbles du moniteur en respectant la connexion ci-dessous #1=rouge - #2=bleu - #3=jaune - #4=noir.
3 Branchez la sortie de gâche (fig.2). En cas de verrouillage à rupture, connectez un boitier relais BTPG1 entre la gâche et l'alimentation (fig.3).
4 Encastrez les fils dans l'encoche du boîtier.
5 Fixez le couvercle avec les vis et obturez avec les petits bouchons joints pour sécuriser votre installation (fig.4).

CÂBLAGE DANS LE CAS DE VERROUILLAGE À ÉMISSION

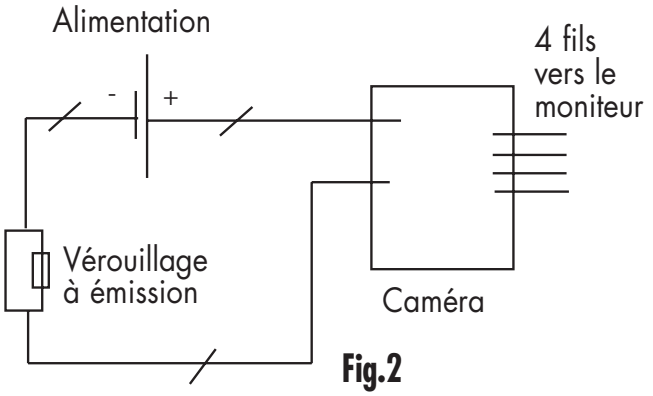

Fig.2

Pour relier un système d'automatismes, brancher directement les 2 fils noirs du relais entre le start et le commun

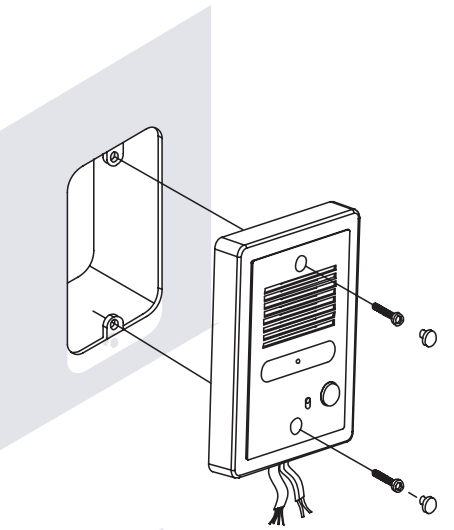

CÂBLAGE DANS LE CAS DE VERROUILLAGE À RUPTURE

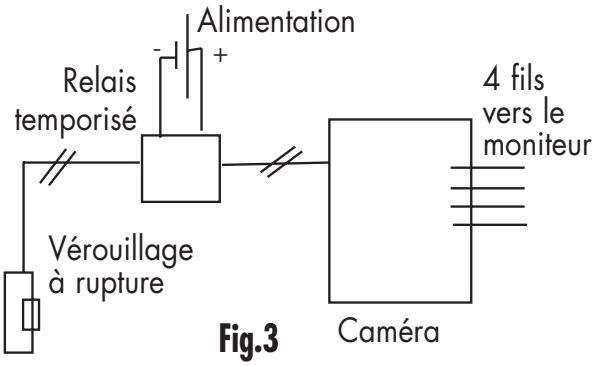

Fig.3

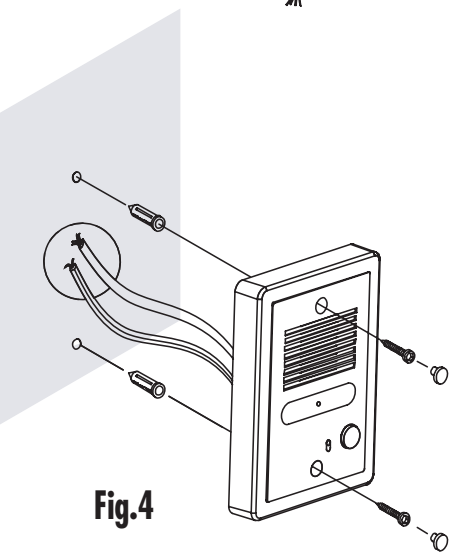

Fig.4

GABARIT DE MONTAGE

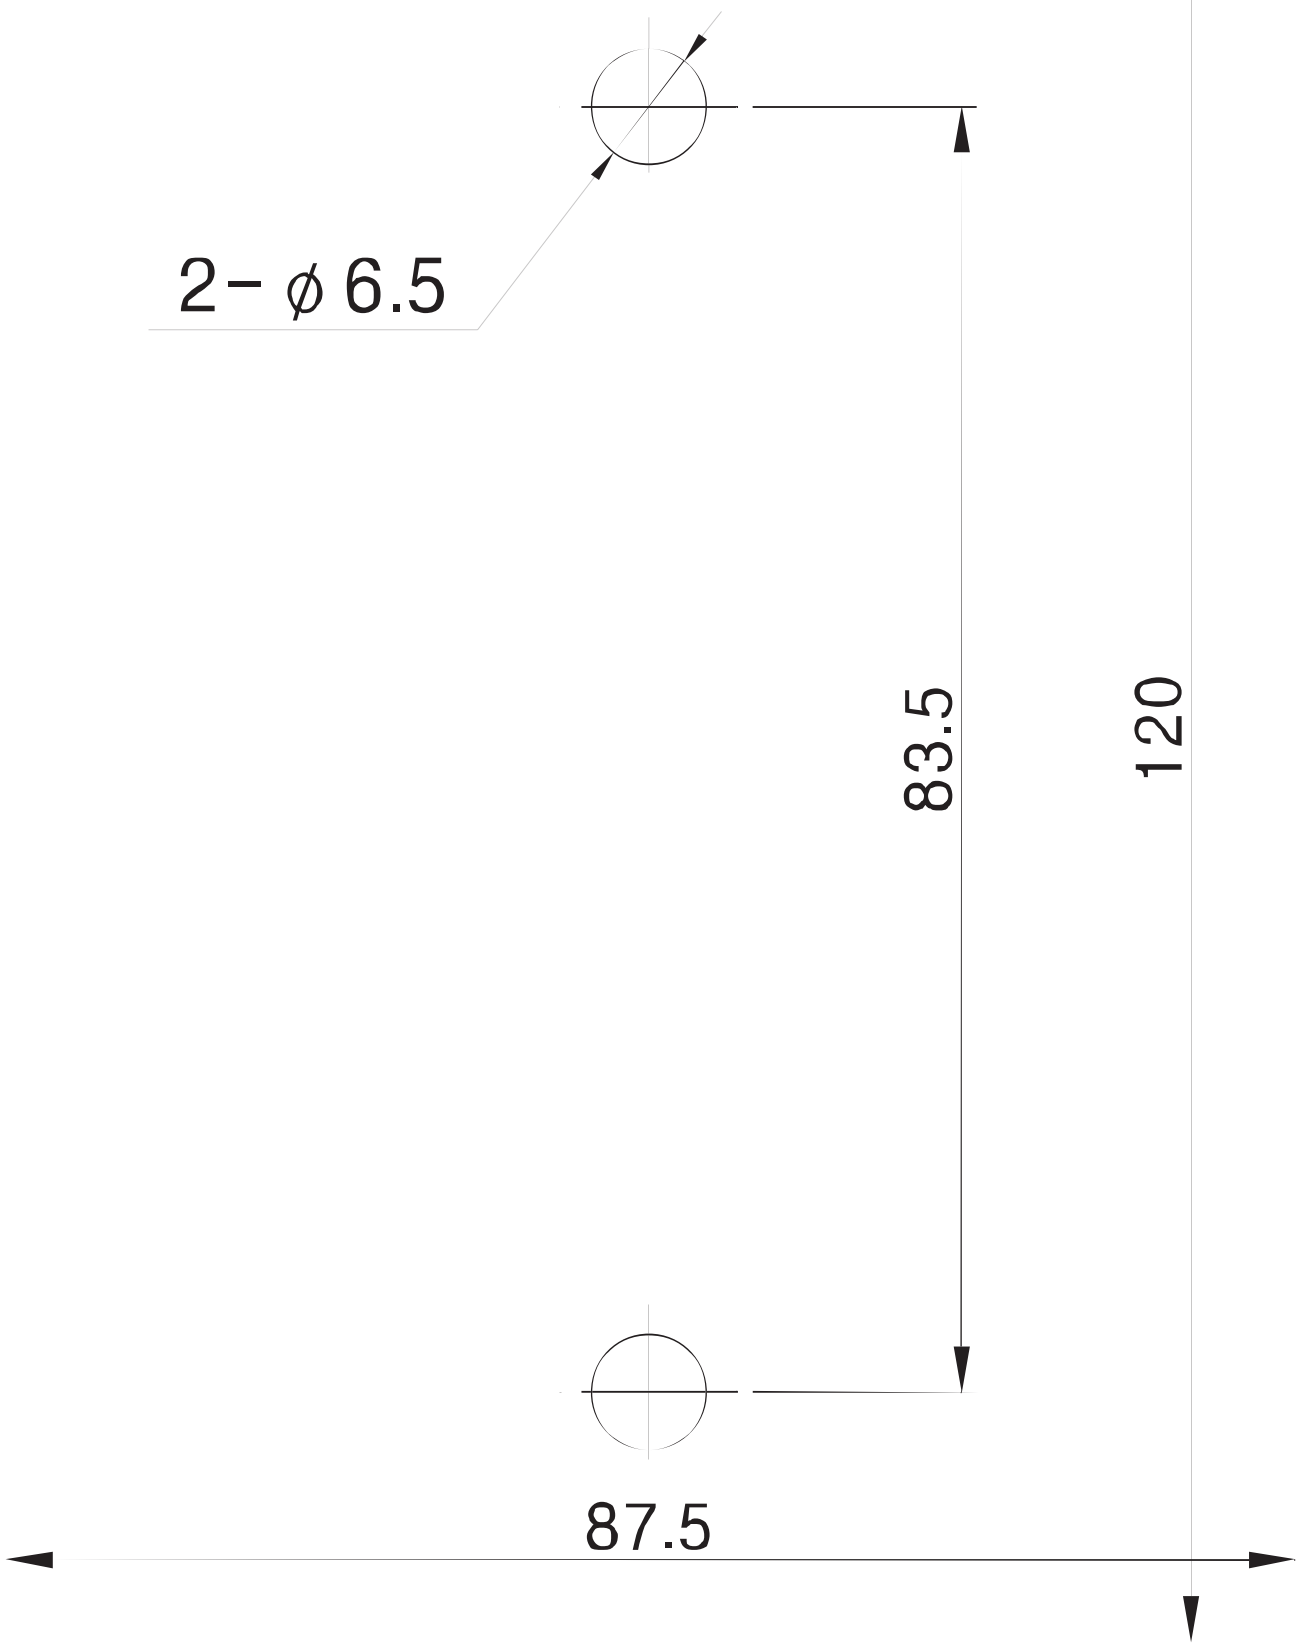

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

DRC-4BG / DRC-4CG

Type de caméra	CCD N&B 1/3" anti-vandale / CCD Coul. 1/4" anti-vandale
Câblage	4 fils
Moniteurs compatibles	DPV-4PM2, DPV-4PE2 (N&B) / CDV-50, CDV-4HC (Coul.)
Interphone audio compatible	DP-4VR
Montage	Extra plate en applique
Alimentation	Alimentée par le moniteur maître
Consommation	200 mA
Dimensions totales (lxhxp)	86 x 119 x 16 mm
Poids	180 g
Fréquence de balayage	H:15,734 KHz - 15,625 KHz / V:60Hz - 50Hz
Angle de champ de l'objectif	H : 55° / V : 40°
Réglage de l'angle de champs	-
Commande d'ouverture de la gâche	Relais NO
Eclairage nocturne	N&B:Leds infrarouges / Coul.:Leds blanches
Eclairage minimum	0,1 lux (jusqu'à 30 cm)
Boîtier de protection	boîtier anti-vandale
Boitier anti-corrosion	Oui
Température	de -10°C à +50°C
Humidité	<90%

LISTE DES COMPOSANTS

1 caméra
2 chevilles
2 vis de fixation
2 bouchons anti-vandale

Home Network

COMMAX®

TECHNO EM

Distribué par TECHNO EM
8 Avenue du Général Préaud
13100 Aix-en-Provence – France
Tél. +33 4 42 96 58 73
Fax +33 4 42 96 45 77
info@technoem.fr - www.technoem.fr

COMMAX Co.,Ltd.
513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept :
Tel.; +82-31-7393-540~550
Fax.; +82-31-745-2133
Web site : www. commax. com

Printed In Korea